

Warum Vario-Fix?

sturmsicher,
hält in jeder Höhe

aus V2A Edelstahl,
korrosionsfrei

einfache Montage

für verschiedene
Fensterlichtbreiten

Keine Schäden am
Gebäude

CE - zertifiziert
Made in Germany

Sicherheits- und Haftung

Die Halterung ist nur für die Befestigung von Lechuza Blumenkästen mit Bepflanzung zulässig.

Bei unsachgemäßer Montage oder anderer Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung für Personen- und oder Sachschäden jeglicher Art.

Der Monteur muss sich nach Abschluss der Montage durch Sichtprüfung sowie Rütteln am Blumenkasten und der Halterung vergewissern, ob diese sicher und fest sitzt. Der bepflanzte Blumentopf darf **25kg** nicht überschreiten!

Eine regelmäßige Kontrolle der Halterung ist unbedingt notwendig, beim Erneuern der Bepflanzung müssen die beiden Halter ebenfalls auf festen Sitz an der Fensterbank überprüft werden!

NEU IN UNSEREM SORTIMENT!

**GREENBAR® - KÜCHENGARTEN
GANZJÄHRIG FRISCHE KRÄUTER
IMMER GRIFFBEREIT!**



Ihr kleiner Kräutergarten für Zuhause im edlen, schlanken Design, dabei bietet Ihnen die GREENBAR® Platz für drei verschiedene Kräutertöpfe. Die Versorgung der Pflanzen mit Wasser und Nährstoffen erfolgt über ein Bewässerungssystem.



Montageanleitung Vario-Fix Lechuza® auf der Fensterbank



Montagehinweise:

Vor dem Anbringen der Halterung ist sicher zu stellen, dass sich keine Personen unterhalb der Montagestelle befinden. Bei starkem Wind oder Sturm ist die Montage zu unterlassen. Wichtige Montagevoraussetzung: Die Fensterbank muss fest mit dem Mauerwerk verbunden sein. Die Fensterleibung ist auf ausreichende Festigkeit und ebene Beschaffenheit zu prüfen. Schräge Fensterleibungen, d.h. wenn die Spannflächen für den Gewindestecker nicht parallel zueinander sind, wird von der Verwendung abgeraten. Poröse oder gar ausgerissene Fensterbänke/Fensterleibungen dürfen nicht genutzt werden. Der Außenputz und das Mauerwerk darunter müssen fest halten. Sollte die Fensterleibung zu Wärmeschutzzwecken durch Styropor mit verkleidet worden sein

oder eine Blechverkleidung bzw. eine Schiefereindeckung vorhanden sein, wird von der Verwendung der Halterung ebenfalls dringend abgeraten, hier können Schäden entstehen. Falls die Montage mit einer Leiter erfolgt, sollte zur Sicherheit eine zweite Person vor Ort sein welche Sie bei der Montage unterstützt. Ein sicherer und fester Stand der Leiter ist zu gewährleisten.

Werkzeugbedarf:


Zur Montage der Halterung benötigen Sie Maulschlüssel mit Schlüsselweiten von 10 und 17mm.

Lassen Sie uns beginnen



Bauteile - Lechuza auf der Fensterbank

Nr.	Bezeichnung	Anzahl pro Stück
1	Vario-Fix - Lechuza - Haltebügel	2x
2	Sechskantschraube M6 mit Flansch	2x
3	Sechskantschraube M6x20 - PVC	2x
4	Spannstange Vierkantrohr	1x
5	Gewindespanner	2x

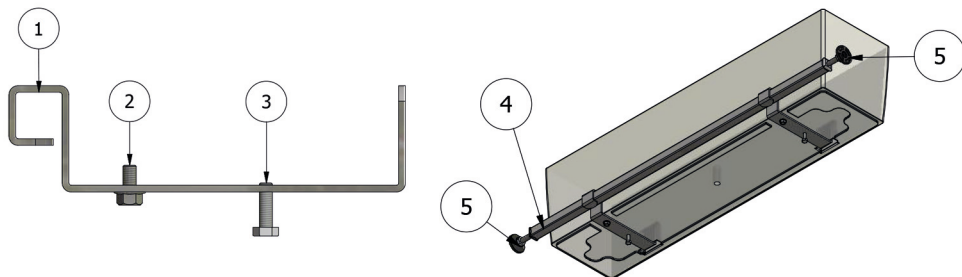

- Entnehmen Sie die schwarzen Pflanzeinsätze des Lechuza Blumenkastens und drehen den Blumenkasten auf den Kopf. Auf der Rückseite des Kastens befinden sich zwei Aussparungen (4,5 x 1 cm). Diesen Aussparungen gegenüber sehen Sie Gewindebohrungen für die Befestigungsschrauben.
- Stecken Sie den ersten Haltebügel mit der gebogenen Seite in eine der Aussparungen. Der Haltebügel ist von vorne nicht sichtbar. Durch das Langloch im Bügel wird mit der Befestigungsschraube (2) der Kasten am Haltebügel befestigt. Ziehen Sie diese mit Hilfe eines Maulschlüssels Schlüsselweite 10mm fest.
- Wiederholen Sie diesen Schritt mit dem zweiten Haltebügel (1), sodass beide Bügel mit dem Blumenkasten verbunden sind. Überprüfen Sie den festen Sitz der Bügel am Blumenkasten!
- Jeweils eine weitere Gewindebohrung befindet sich im Bügel. In diese schrauben Sie die Sechskantschrauben M6x20 PVC (3). Dies dient zur Abstützung und zum Ausgleich der Kastens auf der Fensterbank.
- Nun schieben Sie die Spannstange (4) durch die abgekantete Seite der Haltebügel (1). Danach stecken Sie links und rechts die Gewindespanner (5) in die Spannstange.
- Drehen Sie den Blumenkasten mit Haltebügeln, Spannstange und Gewindespannern um und stellen Sie das System auf Ihre Fensterbank. Gleichen Sie die Abstände zur Fensterleibung mit den Gewindespannern rechts und links aus. Die Verspannung der Konstruktion zwischen der Fensterleibung erfolgt durch das gleichmäßige Festdrehen der beiden Schrauben. Drehen Sie diese in Richtung des Mauerwerkes, um das System auszurichten.
- Mit einem Maulschlüssel (Schlüsselweite SW17) müssen die Schrauben fest angezogen werden. Die Spannstange sollte nicht anfangen sich durchzubiegen! Das Mauerwerk oder das Gewinde der Endkappe des Gewindespanners können sonst beschädigt werden.
- Bepflanzen Sie die Lechuza Pflanzeinsätze und stellen diese in das Blumenkastengehäuse.
- Prüfen Sie zum Schluss nochmals den festen Sitz der Halterung.



Die sichere Befestigung für
Lechuza - Blumenkästen
auf der Fensterbank



Unsere Video-Montageanleitung
finden Sie unter
www.vario-fix.de/video.html
oder einfach den QR-Code mit Ihrem
Smartphone scannen!

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig vor dem Aufbau der Halterung durch!