

alle Vorteile auf einen Blick

* sturmsicher,
hält in jeder Höhe

* einfache Montage

* Keine Schäden am
Gebäude

* aus V2A Edelstahl,
rostfrei

* für verschiedene
Fensterlichtenbreiten

* Made in Germany

Sicherheits- und Haftungshinweise:

Die Halterung ist nur für die Befestigung von Blumenkästen mit Bepflanzung zulässig. Bei unsachgemäßer Montage oder anderer Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung für Personen- und Sachschäden jeglicher Art.

Der Monteur muss sich nach Abschluss der Montage durch Sichtprüfung sowie Rütteln am Blumenkasten und der Halterung vergewissern, ob diese sicher und fest sitzt. Das Gewicht des bepflanzten Blumenkastens darf 25kg nicht überschreiten!

Eine regelmäßige Kontrolle der Halterung ist unbedingt notwendig. Beim Erneuern der Bepflanzung muß die Halterung ebenfalls auf festen Sitz auf der Fensterbank überprüft werden!

Neu in unserem Sortiment:



GANZJÄHRIG FRISCHE KRÄUTER
IMMER GRIFFBEREIT!

Ihr kleiner Kräutergarten für Zuhause im edlen, schlanken Design, dabei bietet Ihnen die GREENBAR®

Platz für drei verschiedene Kräutertöpfe.

Die Versorgung der Pflanzen mit Wasser und Nährstoffen erfolgt über ein Bewässerungssystem.



Montageanleitung Standard auf der Fensterbank



KEIN HERABFALLEN



KEIN BOHREN



NUR KLEMMEN



VFS
Standard

Montagehinweise:

Vor dem Anbringen der Halterung ist sicherzustellen, dass sich keine Personen unterhalb der Montagestelle befinden. Bei starkem Wind oder Sturm ist die Montage zu unterlassen.

Wichtige Montagevoraussetzung:

Die Fensterbank muss fest mit dem Mauerwerk verbunden sein. Die Fensterleibung ist auf ausreichende Festigkeit und ebene Beschaffenheit zu prüfen. Schräge Fensterleibungen, d.h. wenn die Spannflächen für den Gewindespanner nicht parallel zueinander sind, wird von der Verwendung abgeraten.

Poröse oder gar ausgerissene Fensterbänke bzw. Fensterleibungen dürfen nicht genutzt werden. Der Außenputz und das Mauerwerk darunter müssen fest halten.

Sollte die Fensterleibung zu Wärmeschutz-zwecken mit Styropor verkleidet worden sein oder eine Blechverkleidung bzw. eine Schiefereindeckung vorhanden sein, wird von der Verwendung der Halterung ebenfalls dringend abgeraten, hier können Schäden entstehen. Falls die Montage mit einer Leiter erfolgt, sollte zur Sicherheit eine zweite Person vor Ort sein welche Sie bei der Montage unterstützt. Ein sicherer und fester Stand der Leiter ist zu gewährleisten.

Werkzeugbedarf:





Zur Montage der Halterung benötigen Sie Maulschlüssel mit Schlüsselweiten von 10 und 17mm. Bitte tragen Sie Sicherheitshandschuhe, um Schnittverletzungen an den scharfen Kanten zu vermeiden.




Beispiel Vario-Fix Standard für 15cm Blumenkästen



Bauteile - Standard auf der Fensterbank

Nr.	Bezeichnung	Anzahl pro Stück	
1	Vario-Fix - Standard 12/15 - Haltebügel	2x	
2	Sechskantschraube M6x20 – PVC	2x	
3	Spannstange Vierkantrohr	1x	
4	Gewindespanner	2x	

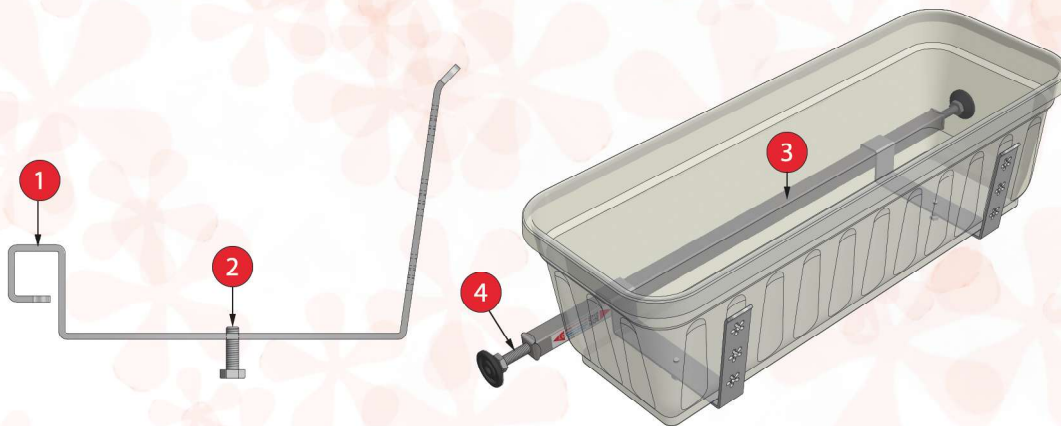

Montagereihenfolge:

- 1.) Nehmen Sie den Haltebügel **1** und schrauben Sie die Sechskantschraube M6x20 – PVC **2** von unten in die Gewindebohrung. Diese dient zur Abstützung und zum Ausgleich des Kastens auf der Fensterbank. Wiederholen Sie diesen Schritt mit dem zweiten Haltebügel.
- 2.) Nun schieben Sie die beiden Haltebügel **1** über die Spannstange **3**. Stecken Sie anschließend die beiden Gewindespanner **4** links und rechts in die Spannstange **3**.
- 3.) Stellen Sie das gesamte System auf Ihre Fensterbank. Gleichen Sie die Abstände zur Fensterleibung mit den Gewindespannern **4** rechts und links aus. Die Verspannung der Konstruktion zwischen der Fensterleibung erfolgt durch das gleichmäßige Festdrehen der beiden Schrauben. Drehen Sie diese in Richtung des Mauerwerks, um das System zu verspannen.
- 4.) Mit dem Maulschlüssel (Schlüsselweite SW17) müssen die Schrauben fest angezogen werden. Die Spannstange darf sich nicht durchzubiegen! Das Mauerwerk oder das Gewinde der Endkappe des Gewindespanners könnten sonst beschädigt werden.
- 5.) Stellen Sie Ihren Blumenkasten in die Halterung.
- 6.) Prüfen Sie nochmals den festen Sitz der Halterung.
- 7.) Freuen Sie sich über Ihren Blumenkasten auf der Fensterbank.



Video-Montageanleitung unter
www.vario-fix.de/video.html
oder QR-Code mit Smartphone scannen!